

## IPC-HFW1230SP-0360B

### 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3" 2Megapiksel progresif CMOS
- 265& H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3.6mm sabit lens (2.8mm opsiyonel)
- Maksimum IR LED'leri Uzunluğu 30m

- IP67, PoE



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1230SP-0360B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3" 2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm opsiyonel)

## IPC-HFW1230SP-0360B

### 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	H: 101 ° / 83 °, V: 57 ° / 44 °
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış Kapasitesi
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	1080P (1 ~ 25/30fps)
	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-

## IPC-HFW1230SP-0360B

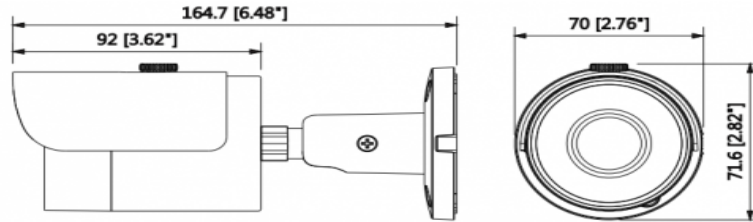
### 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera


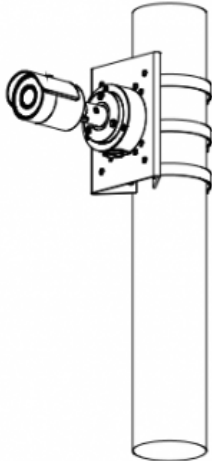
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Ø70mm x 164.7mm

# IPC-HFW1230SP-0360B

## 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Net Ağırlık	0.38Kg
-------------	--------



Corner Mount	Pole Mount
PFA134 + PFA151	PFA134 + PFA150
	
Junction Mount	
PFA134	
