


QRN-810S

Dahili PoE Anahtarlı 8Kn Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 8kn'a kadar 8 megapiksel destekli
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli
- 80 Mbps ağ kamera kaydı
- 8 PoE portuyla Tak-Çalıştır
- En Fazla 1HDD destekli
- HDMI yerel monitör
- P2P hizmeti (QR kodu bağlantısı) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

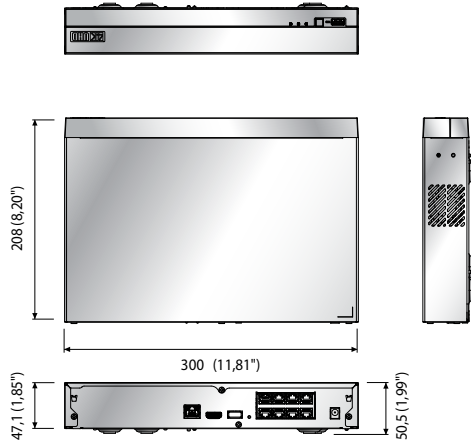

QRN-810S

GÖRÜNTÜ			
Ağ Kamerası	Girişler Çözünürlük Protokoller Yerel Görüntü	En fazla 8 kn CIF ~ 8MP Wisenet, ONVIF (Profil-S) 1x HDMI	
Canlı	Çok Kanallı Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2H / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / Otom Sıra [Web] 1 / 4 / 8 / Otom Sıra	
	Performans	[Yerel monitör] 8MP (60 fps) 5MP (90 fps), 3MP (120 fps), 2MP (240 fps), 720p (240 fps), D1 (240 fps)	
PERFORMANS			
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux	
Kayıt	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG	
	Kayıt Bant Genişliği	En fazla 80 Mbps	
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP	
	Tür	Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)	
Ara ve Oynat	Olay Tetikleyici	Video Kayıt, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi, Odak Düzeltme)	
	Olay Eylemi	e-Posta, PTZ Onayar, Sesli Alarm, Monitör Çıkışı	
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (8kn eşzamanlı)	
	Performans	En fazla 3 Kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)	
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim), Olay Günlüğü listesi, Metin Arama (POS), ARB Arama, Akıllı Arama (Yönlü Sanal hat, Giriş / Çıkış)	
	Eşzamanlı çalma	En fazla 8kn (Yerel, Ağ)	
Depolama	Çözünürlük	CIF ~ 8MP	
	Balık Gözü Görüntü Düzeltme	Yok (Webde / CMS'te işleme)	
	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı / Yavaş İleri / Geri, Bir adım Yukarı / Aşağı	
	Varsayılan Dahili	0 ~ 6 TB	
Yedekleme	Dahili	1 (En fazla 6 TB)	
	Fonksiyon	BU / Exe (USB), JPG / AVI (Web, CMS)	
Sensör	Dosya yedekleme	Çoklu kanal (8kn'a kadar) Oynatma, Tarih-Saat / Başlık gösterimi	
Ses	I/O	YOK	
	Giriş	8 kn (ağ)	
AĞ	Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC (16 / 48KHz)	
	Sesli İletişim	2 Yönlü	
FONKSİYONLAR	Protokol	TCP / IP, UDP / IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)	
	DDNS	Hanwha Güvenlik DDNS	
	İletim Bant Genişliği	80 Mbps	
	En Fazla Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)	
	IP Sürümü	IPv4 / IPv6	
	Güvenlik	Kullanıcı erişim Günlüğü, IP Filtreleme, 802.1x, Şifreleme	
		GUI	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince (Bastırılmış), Japonca, Tayca
	Dil	Web	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince (Bastırılmış), Japonca, Tayca
		OS	Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
	Web Tarayıcı	Eklentisiz web görüntüleyici:	Google Chrome 47, MS Edge 20
Eklenti Web görüntüleyici:		MS Explorer 11, Apple Safari 9 (Sadece Mac OS X)	
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile	
	CMS Desteği	Destek SDK / CGI (SUNAPI)	
Kamera Ayarı	Kayıt	PnP, Manüel	
	Ayar Öğeleri	IP adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı Kamera video ayarı, (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SDR, DIS), Balıkgöz görüntü düzeltme ayarı, Koridor Görünümü Ayarı, Kamera Web Sayfası	
Kamera Denetimi	PoE	Monitör PoE Güç tüketimi, Her PoE kamera için Kapalı/Açık Denetimi, Her PoE kamerası için Uzaktan Sıfırlama	
Kolay Yapılandırma		Kurulum Sihirbazı (Tarih / Saat, Ağ, Otom. Kamera Yapılandırması) P2P (QR kodu)	
Akıllı telefon	ARB	Evet	
	PTZ	GUI, Webviewer Üzerinden, 255 önayar	
	Kontrol	GUI, Webviewer Üzerinden, 255 önayar	
	Destek Modeli	iPhone, Android	
Sistem Denetimi	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)	
	Kontrol	Canlı (8 KN) : Çoklu Profil Desteği, Oynatma (4kn), Olay itiş	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)	
GÖSTERGE / ARAYÜZ		Fare, Web, IR Uzaktan denetim	
Konektörler	Ön Gösterge	LED (Durum göstergesi) : 3 Güç Durumu 1, LAN 1, Kayıt 1	
	VGA	Yok	
	HDMI	1 (3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720)	
	Ses	Yok	
	Ethernet	8 (PoE, 100Mbps) 1 (WAN, 1Gbps) - WAN : CMS'ye Uplink	
	Alarm	Yok	
	USB	On 1 (USB2.0), Arka 1 (USB3.0)	
	Harici Depolama	Yok	
	Seri	Yok	
	Sıfırla	Anahtar (1)	
Güç Kablosu	Dahil		
SİSTEM	Günlük Günlük Listesi	En fazla 20000 (Sistem Günlüğü, Olay Günlüğü her biri)	
ÇEVRESEL			
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği		+0°C - +40°C (+32°F - +104°F)	
Nemlilik		%20 ~ %85 BN	
ELEKTRİKSEL			
Güç Girişi		54VDC / 1.67A	
Güç Tüketimi		En fazla 76,2 W (1 HDD, PoE açık), En fazla 8,1 W (1 HDD, PoE kapalı)	
PoE Bütçesi		En fazla 50 W	
MEKANİK			
Renk/ Malzeme		Siyah / Metal	
Boyut (GxYxD)		G300,0 x Y47,1 x D208,4 mm (1U) (11,81" x 1,85" x 8,20")	
Ağırlık		1,01 Kg (2,22 lb) (HDD'siz)	

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir

* Tasarım ve özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.