

XRN-2010/DM

32KN Ağ Video Kayıt Cihazı




Temel Özellikleri

- 32 KN'a kadar, En Faz. 12MP Kamera destekli
- 256 Mbps ağ kamera kaydı
- HDMI monitörde 4K video çıkışını destekler
- Çift monitör video çıkışını destekler
- H.265, H.264, MJPEG sıkıştırmaı destekler
- WiseStream desteği
- En faz. 8 dahili HDD'ler (48TB), e-SATA / iSCSI depolama desteği
- ARB ve Yedeklilik (N+1) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

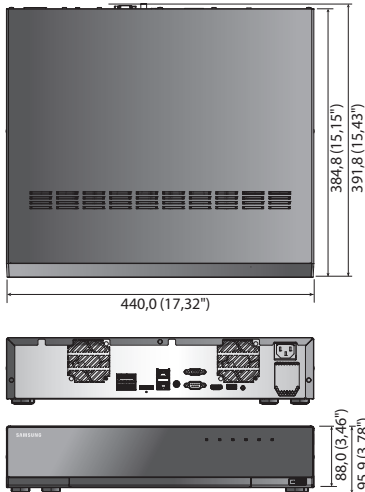

XRN-2010/DM		
GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	32 KN'a kadar
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
Canlı	Protokoller	Samsung, ONVIF
	Yerel Görüntü	1x HDMI, 1x VGA çift monitör
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sıra, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sıra
Performans	Performans	[Yerel monitör] 12M (30fps), 8.3M (120fps), 1080p (480fps), 720P (960fps), D1 (960fps)
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
Kaydetme	Kayıt Bant Genişliği	En Faz. 256 Mbps
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
Arama ve Oynatma	Mod	Normal, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi, Video kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi)
Depo	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (16KN eşzamanlı)
Yedekleme	Performans	En Faz. 4 kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama
Sensör	Eşzamanlı Çalma	En Faz. 16 KN (Yerel monitör, CMS)
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
Ses	Fish-eye Çarpıklık Giderme	WEB / CMS
	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
AG	Entegre / Dahili HDD	0TB ~ 6TB / 8 (En Faz. 48TB)
	Harici	iSCSI depolama (En Faz. 384TB), Promise VessRaid R2600
Fonksiyon	Dosya Yedek (Web Üzerinden)	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Ağ)
	Fonksiyon	Çoklu kanal (16 KN'a kadar) çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
Ses	Giriş / Çıkış	8 / 4 (NO/NC seçilebilir)
	Giriş	32 KN (Ağ)
Ses	Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
	Sesli İletişim	2 yönlü
AG		
Arayüz	Arayüz	RJ-45, Gigabit ethernet x 2
	Protokol Desteği	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS	İletim Bant Genişliği	iPOLIS DDNS
	Maks. Uzak Kullanıcı	512 Mbps (iSCSI kapalı), 256Mbps (iSCSI açık)
IP	IP	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	Güvenlik	IPv4 / IPv6
Dil	Güvenlik	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
	Dil	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemence, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca
OS	OS	Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 veya üzeri)
	Web Tarayıcı	MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox
Görüntüleyici Yazılımı	Görüntüleyici	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobil görüntüleyici
	Yazılımı	CMS Desteği
FONKSİYONLAR		
Kaydet	Kaydet	Otom, Manüel
	Kamera Ayarı	IP Adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı, Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/ Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SSDR, DIS) Balıkgözü çarpıklık giderme modu, Koridor izleme ayarı, Kamera web sayfası
PTZ	Kontrol / Önarar	Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 255 ön ayarları
	OS	Android, iOS
Akıllı Telefon	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Kontrol	Canlı (16 KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN)
Yedeklilik	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10
	Yedeklilik / ARB	N + 1 / Evet
Sistem Denetimi	Sistem Denetimi	Fare, Web, SPC-2000 (Denetleyici)
GÖSTERGE / ARAYÜZ		
Ön	Gösterge	LED (Durum göstergesi) : 6 HDD hareket 1, Alarm 1, Güç 1, Kayıt 1, Yedek 1, Ağ 1
	HDMI	Ana : 1 (Her ikisi Canlı Live / PB / Ayar'ı destekler) 4K'ya kadar destekler (3840 x 2160, Tek monitör modu)
Bağlantılar	VGA	Alt : 1 (16 div. moduna kadar canlı ekranı destekler)
	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
Bağlantılar	Ethernet	RJ-45 2 (LAN/WAN, 1 Gbps)
	Alarm	Giriş 8 (Terminal bloğu), Alarm sıfırlama 1 Çıkış 4 (Terminal bloğu) - Röle çıkışı (NO/NC/COM) - Röle çıkışı 2 ~ 4 (NO/COM)
USB	USB	2 (Ön 1, Arka 1)
	Depo	1 e-SATA
Seri / Sıfırlama	Seri / Sıfırlama	RS-232C / Anahtar 1
	Güç Kablosu	1 AC Girişi
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz / 4 ~ 1.5A
	Güç Tüketimi	En Faz. 99W (3388BTU, 6TB HDD x 8)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
Ağırlık	Ağırlık	4,86 Kg (10,71 lb) (HDD'siz)
	Ağırlık	4,86 Kg (10,71 lb) (HDD'siz)

* En son ürün bilgisi / özellikler, <http://security.hanwhatechwin.com> adresinde bulunabilir