


XRN-410S

PoE Anahtarlı 4KN Ağ Video Kaydedici

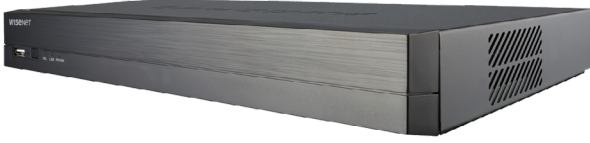


Temel Özellikleri

- 4 KN'a kadar, 8 megapiksel kamera desteği
- H.265, H.264, MJPEG kodek desteği, WiseStream desteği
- 50 Mbps ağ kamera kaydı
- 4 PoE/PoE+ portuyla Tak-Çalıştır
- En Fazla 1HDD destekli
- HDMI / VGA yerel monitör
- ARB destekli
- P2P servis (QR kodu bağlantısı) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

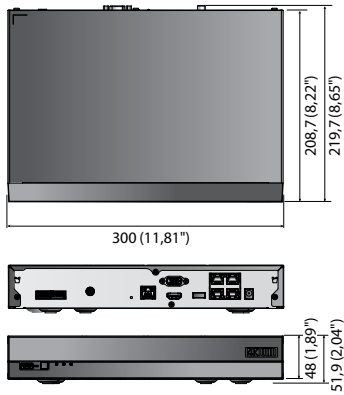

XRN-410S

GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	4 Kanala Kadar
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
	Protokoller	Samsung, ONVIF
Canlı	Yerel Görüntü	HDMI / VGA
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / Otom. sıra [Web] 1 / 4 / Otom. sıra
	Performans	[Yerel Monitör] 8MP (60fps), 5MP (90fps), 3MP (120fps), 2MP(240fps), 720p (240fps), D1 (240fps)
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
	Kayıt Bant Genişliği	50 Mbps
Kaydetme	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
	Mod	Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi (4), Video kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi, Odak Düzeltme)
Arama ve Oynatma	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (4K eşzamanlı)
	Performans	En fazla 3 kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
Arama ve Oynatma	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama (POS, ANPR), ARB arama, Akıllı arama (Yönü Sanal Hat, Giriş / Çıkış)
	Eşzamanlı Çalma	4 KN'a kadar (Yerel, Ağ)
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
Depolama	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım ileri / geri
	Varsayılan Dahili	0TB ~ 6TB (Bölgeye bağlı)
	Dahili	1 (En fazla 6 TB)
Yedekleme	Maks. Kapasite	6 TB
	Dosya Yedekleme	BU/EXE (USB), JPG/AVI (Web, CMS)
	Fonksiyon	Çoklu kanal (4 KN'a kadar) çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
Sensör	Giriş / Çıkış	4 / 2 (NO 1, NO/NC 1)
	Giriş	4KN (Ağ)
	Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
Ses	Sesli İletişim	2 yönlü
AĞ		
Protokol Desteği	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)	
	DDNS	Hanwha güvenlik DDNS
	İletim Bant Genişliği	64 Mbps
Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20	
	IP	IPv4 / IPv6
	Güvenlik	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
Dil	GUI / Web	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince(Basitleştirilmiş), Japonca, Tayca
	OS	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Web Tarayıcı	Plug-in Olmayan Web Görüntüleyici	Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 47, MS Edge 20
	Eklenti Web Görüntüleyici	Desteklenen MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Sadece Mac OS X
	Desteklenen MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Sadece Mac OS X	
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, SmartViewer, Wisenet mobile
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR		
Kaydet	Kaydet	PnP modu, Elle modu
	Kamera Ayarı	IP Adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı, Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SDDR, DIS), Balıkgözü çarpıklık giderme (Web), Koridor izleme ayarı, Kamera web sayfası
	Kamera Denetimi	Monitör PoE güç tüketimi, her PoE kamerası için Açma/Kapatma kontrolü, Her PoE kamera için uzaktan sıfırlama
Kolay Yapılandırma	Kurulum Sihirbazı (Tarih/Saat, Ağ, Otom. kamera yapılandırması), P2P (QR kodu)	
	Yedeklilik	ARB
	PTZ	Kontrol / Önayar
Akıllı Telefon	OS	GUI, Webviewer Üzerinden, 255 önayar
	Android, iOS	
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
Kontrol	Canlı (4KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN), Olay itiş	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	Fare, IR Uzaktan Kumanda, Web	
GÖSTERGE / ARAYÜZ		
Ön	Gösterge	LED (Durum göstergesi) : 3
	Güç durumu 1, LAN 1, Kayıt 1	
	VGA	1
Bağlantılar	HDMI	1 - 4K (3840 x 2160)'a kadar destek
	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
	Ethernet	4 (PoE/PoE+, 100Mbps), 1 (WAN, 1Gbps) - WAN : CMS'ye Uplink
Alarm	Giriş 4 (Terminal bloğu) / Çıkış 2 (Terminal bloğu)	
	USB	2 (Ön 1, Arka 1)
	Sıfırla	Anahtar (1)
Güç Kablosu	Dahil	
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En Faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	54V DC / 1.67A
	Güç Tüketimi/PoE Bütçesi	EN FAZLA 13 W(109 BTU, 2TB HDD x 1) / En fazla 50W
	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Çevresel	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 BN
	Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD)	300,0 x 48,0 x 208,7 mm (17,32" x 1,89" x 8,22") (1U)
Mekanik	Ağırlık	1,69 Kg (3,73 lb) (2TB HDD)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir
* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.