

XRN-1610S/DM

PoE Anahtarlı 16KN Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 16KN'a kadar 12 megapiksel desteği
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli
- WiseStream desteği
- 180 Mbps ağ kamera kaydı
- 16 PoE/PoE+ portlarıyla Tak-Çalıştır
- En Faz. 4HDD, e-SATA depolama destekli
- HDMI / VGA yerel monitör

Boyutlar

Birim : mm (inç)

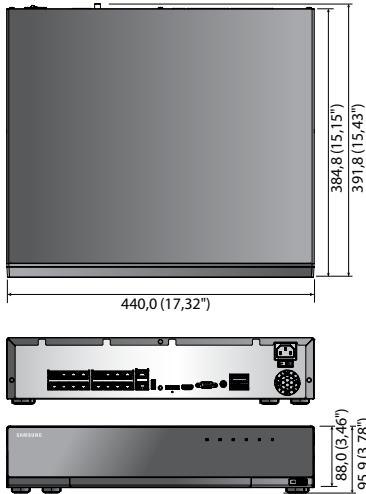

		XRN-1610S/DM
GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler / Çözünürlük	16 KN'a kadar/ CIF ~ 12MP
	Protokoller	Samsung, ONVIF
Canlı	Yerel Görüntü	1xHDMI, 1xVGA çift monitör
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / Otom. sıra, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / Otom. sıra
	Performans	[Yerel monitör] 12MP (30fps), 8MP (120fps), 5MP (180fps), 3MP (240fps), 2MP (480fps), 720p (480fps), D1 (480fps) [Web] 5MP (30fps), 3MP (60fps), 2MP (120fps), 720p (240fps), D1 (480fps)
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
Kaydetme	Kayıt Bant Genişliği	180 Mbps
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
	Mod	Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi (8), Video kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi), VA olayı (Kurcalama, Giriş / Çıkış, Geçiş, Sanal hat, (Kaybolma)Görünme, Yüz algılama, Ses Algılama), Odak düzeltme kamera olayı
Arama ve Oynatma	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (16KN eşzamanlı)
	Performans	En Faz. 4 kullanıcı (Ayarlı 1, Uzak 3)
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama (POS, ANPR)
Depo	Eşzamanlı Çalma	En Faz. 16 KN (Yerel monitör, Ağ)
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
	Fish-eye Dewarping	Webde / CMS'te işleme
	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Ger, Bir adım yukarı / aşağı hareket
Yedekleme	Varsayılan Entegre	0TB ~ 6TB
	İç / Dış	4 SATA (En Faz. 24TB) / 1 e-SATA, iSCSI (En Faz. 384TB * PROMISE VESSRAID R2600)
Sensör	Dosya Yedekleme	BU/EXE (GUI), JPG/AVI (Ağ)
	Fonksiyon	En Faz. 16KN oynatma, Tarih-saat/başlık gösterme
Ses	Giriş / Çıkış	8 / 4 (NO/NC seçilebilir)
	Giriş / Sıkıştırma	16KN (Ağ) / G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
AĞ	Sesli İletişim	2 yol (kamera ile SSM arasında geçiş)
	Protokol Desteği	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS	İletim Bant Genişliği	iPOLIS DDNS
	Maks. Uzak Kullanıcı	En Faz. 256Mbps (iSCSI kapalı) (128Mbps, iSCSI açık)
Güvenlik	IP	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	IP	IPv4 / IPv6
Dil	GUI / Web	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme (ID/PW, Kaydetme, Aktarma, Yedek)
	OS	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Flemence, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca (GUI)
Web Tarayıcı	OS	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows XP (Servis paketi 2 veya üzeri), Vista, 7, 8, 10, Mac OS X (10.7 veya üzeri)
	Web Tarayıcı	Plug-in ücretsiz Webviewer - Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 47, MS Edge 20 - WMF : 1KN canlı (800 x 600), Kurulum Plug-in Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Sadece Mac OS X
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobil görüntüleyici
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR		
Kamera Ayarı	Kaydet	PnP modu, Elle modu
	Ayar Öğeleri	1) IP adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite 2) Kamera olay kurulumu - MD, VA : Kurcalama, Giriş / Çıkış, Geçiş (Sanal hat), (Kaybolma)Görünme, Yüz algılama, Ses algılama 3) Video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSSR, Obtüratör, SSSR, DIS) 4) Balıkgözü dewarping, Koridor izleme ayarı, Kamera web sayfası
	PoE (PoE+)	Monitör PoE/PoE+ güç tüketimi, her PoE/PoE+ kamera için Açık/Kapalı kontrolü, her PoE/PoE+ kamera için Uzak resetleme
	Saat Eşleşt.	PoE/PoE+ kamera için NVR zaman protokolü (Saat eşleşt. NVR zamanı bazında)
Kolay Yapılandırma	Kolay Yapılandırma	Kurulum Sihirbazı (Dil Tarih/Saat, Ağ, Otom. kamera yapılandırması) * PnP ile manüel mod arasında seçilebilir
	ARB (Otom. Kurtarma Yedeklemesi)	Evet
Akıllı Telefon	PTZ	GUI, Webviewer ile, SPC-2000 (USB) / 255 ön ayarları
	OS / Protokol Desteği	Android, iOS / RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
Sistem Denetimi	Kontrol	Canlı (16 KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN, En Faz. 2MP)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
GÖSTERGE / ARAYÜZ	Fare, IR Remocon, Web, SPC-2000 (USB)	
	Ön	Güç durumu LED 1 adet, HDD çalışma LED'i 1 adet, Alarm durum LED'i 1 adet Kayıt durum LED'i 1 adet, Ağ çalışma LED'i 1 adet, Yedek LED 1 adet
Bağlantılar	USB	2 adet (Ön 1 adet / Arka 1 adet)
	HDMI	Ana : 1 (Her ikisi Canlı Live / PB / Ayar'ı destekler) 4K'ya kadar destekler (3840 x 2160, Tek monitör modu)
	VGA	Alt : 1 (16 div. moduna kadar canlı ekrana destekler)
	Ses / Seri	Çıkış 1 (RCA, Hat) / UPS için 1 (Proje temeli olarak destekleme planı)
	Ethernet	16 (PoE (PoE+), 100Mbps), 2 (LAN/WAN, 1Gbps) - LAN : Kameraya Downlink / PoE (PoE+) Hub - WAN : CMS'ye Uplink
	Alarm	Giriş 8 (Terminal bloğu) / Çıkış 4 (Terminal bloğu)
Sıfırlama / Güç Kablosu	Evet (Fabrika sıfırlama, Alarm sıfırlama) / Dahil	
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240V AC
	Güç Tüketimi	En Faz. 271,9W (4 HDD, PoE/PoE+ açık), En Faz. 51,9W (4 HDD, PoE/PoE+ kapalı) * PoE/PoE+ Bütçe : En Faz. 220W
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
	Ağırlık	5,1 Kg (11,24 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, <http://security.hanwhatechwin.com> adresinde bulunabilir