

XRN-3010/DM

64KN Ağ Video Kayıt Cihazı




Temel Özellikleri

- 64 KN'a kadar, En Faz. 12 megapiksel kamera destekli
- En Faz. 300 Mbps ağ kamera kaydı
- HDMI monitörde 4K video çıkışını destekler
- Çift monitör video çıkışını destekler
- H.265, H.264, MJPEG sıkıştırmaı destekler
- WiseStream desteği
- En faz. 8 dahili HDD'ler (64TB), e-SATA depolama desteği
- ARB ve Yedeklilik (N+1) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

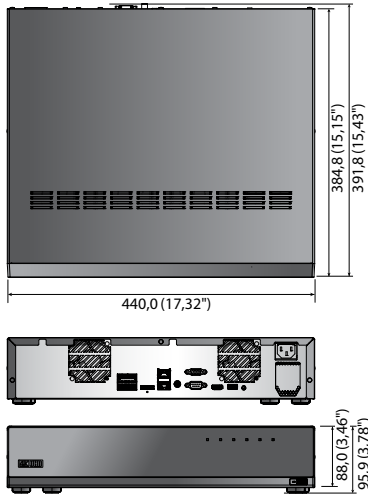

XRN-3010/DM

GÖRÜNTÜ	
Video	Girişler 64 Kanala Kadar Çözünürlük CIF ~ 12MP Protokoller Samsung, ONVIF
Canlı	Yerel Görüntü 1x HDMI, 1xVGA çift monitör
	Çoklu Ekran [Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sıra, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sıra
Performans	[Yerel monitör] 12MP (30fps), 8.3MP (120fps), 1080p (480fps), 720P (960fps), D1 (1560fps)
PERFORMANS	
İşletim Sistemi	Tümleşik Linux
Kaydetme	Sıkıştırma H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
	Kayıt Bant Genişliği En Faz. 300 Mbps
	Çözünürlük CIF ~ 12MP
	Mod Normal, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici Alarm girişi(8), Video kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi, Odak Düzeltme)
Olay Eylemi E-posta, PTZ ön ayar, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı	
Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (16KN eşzamanlı)
	Performans En Fazla 4 kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
	Mod Tarih ve Saat (Takvim)/Olay günlüğü listesi / Metin arama / ARB arama / Akıllı arama (Yönlü sanal hat, Giriş / Çıkış)
Arama ve Oynatma	Eşzamanlı Çalma En Faz. 16 KN (Yerel monitör, CMS)
	Çözünürlük CIF ~ 12MP
	Balık Gözü Çarpıklık Giderme WEB / CMS
Depolama	Kayıttan Oynatma Denetimi Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
	Varsayılan Dahili 0TB ~ 8TB
Yedekleme	Dahili Sabit Disk 8 (En Faz. 64TB)
	Dosya Yedek (Web Üzerinden) BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Ağ)
Sensör	Fonksiyon Çoklu kanal (16 KN'a kadar) çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
	Giriş / Çıkış 8 / 4 (NO/NC seçilebilir)
Ses	Giriş 64KN (Ağ)
	Sıkıştırma G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
Sesli İletişim	2 yönlü
AĞ	
Arayüz	RJ-45, Gigabit ethernet x 2
Protokol Desteği	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS	Hanwha güvenlik DDNS
İletim Bant Genişliği	512Mbps
Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
IP	IPv4 / IPv6
Güvenlik	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
Dil	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca
OS	Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 veya üzeri)
Web Tarayıcı	MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox
Görüntüleyici Yazılımı	Tür SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobil görüntüleyici
CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR	
Kaydet	Otomatik, Manuel
Kamera Ayarı	Ayar Ögeleri IP Adresi, Adr profili düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP Kalite, Kamera MD ayarı, Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SSSR, DIS)
	Balığözü çarpıklık giderme modu, Koridor izleme ayarı, Kamera web sayfası
PTZ	Kontrol / Önayar Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 255 ön ayarları
	OS Android, iOS
Akıllı Telefon	Protokol Desteği RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Kontrol Canlı (16 KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN)
Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
Yedeklilik	Yedeklilik / ARB N + 1 (fail-back dahil) / Evet
Sistem Denetimi	Fare, Web, SPC-2000 (Denetleyici)
GÖSTERGE / ARAYÜZ	
Ön	Gösterge LED (Durum göstergesi) :6
	HDD hareket 1, Alarm 1, Güç 1, Kayıt 1, Yedek 1, Ağ1
	VGA Alt : 1 (16 div. moda kadar canlı ekranı destekler)
	HDMI Ana : 1 (Her ikisi Canlı Live / PB / Ayar1 destekler)
Bağlantılar	4K'ya kadar destekler (3840 x 2160, Tek monitör modu)
	Ses Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
	Ethernet RJ-45 2 (LAN/WAN, 1 Gbps)
	Alarm Giriş 8 (Terminal bloğu), Alarm sıfırlama 1
	Çıkış 4 (Terminal bloğu) - Röle çıkışı1 (NO/NC/COM) - Röle çıkışı 2 ~ 4 (NO/COM)
USB	2 (Ön 1, Arka 1)
Depolama	1 e-SATA
Seri / Sıfırlama	RS-232C / Anahtar 1
Güç Kablosu	1 AC Giriş
SİSTEM	
Günlük	Günlük Listesi En Faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her bin)
GENEL	
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı 100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz / 4 ~ 1.5A
	Güç Tüketimi En Faz. 99W (3388BTU, 8TB HDD x 8)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği %20 ~ %85 NN
Mekanik	Renk/ Malzeme Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD) 440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
Ağırlık	4,86 Kg (10,71 lb) (HDD'siz)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.