

PRN-4011/DM

64CH H.265 Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 64KN'a kadar, En Fazla 12 megapiksel çözünürlük
- 400 Mbps ağ kamera kaydı
- HDMI monitörde 4K video çıkışını destekler
- Çift monitör video çıkışını destekler
- H.265, H.264, MJPEG sıkıştırma
- WiseStream desteği
- Maksimum 12 dahili HDD(96TB)
- RAID 5'i destekler
- ARB&Yedeklilik(N+1) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

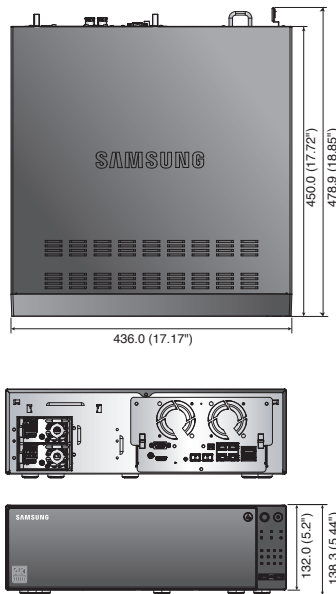

		PRN-4011/DM
GÖRÜNTÜ		
Ağ Kamerası	Girişler	Maksimum 64KN
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
Canlı	Yerel Görüntü	1x HDMI, 1x VGA Çift Monitör
	Çok Kanallı Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 / Sıra, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 / Sıra
Performans	Performans	[Yerel monitör] 12M (30fps), 8.3M (120fps), 1080p (480fps), 720P (960fps), D1 (1920fps)
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
Kayıt	Kayıt Bant Genişliği	Maksimum 400Mbps (RAID-5/6)
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
Arama ve Oynatma	Tür	Normal, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi, Video kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi, Odak Düzeltme)
Depolama	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayar, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	Maksimum 32Mbps (16KN eşzamanlı)
Yedekleme	Kullanıcı	En Fazla 4 kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama / Akıllı arama
Sensör	Eşzamanlı çalışma	En Fazla 16KN (Yerel Monitör, CMS)
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
Ses	Balıkgözü Çarpıklık Giderme	WEB / CMS
	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
Dil	Dahili	0TB ~ 8TB
	Dahili Sabit Disk	12 (Maks 96TB, RAID Dış Mod)
Yedekleme	Harici	iSCSI depolama (Maks. 192TB), Promise VessRaid R2600
	RAID	RAID-5/6 (Dizi Büyüklüğü : 6-HDD x 2 Dizi)
Ses	Dosya yedekleme	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Ağ)
	Fonksiyon	Çoklu kanal (16 KN'a kadar) Çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
Ses	Giriş	4/4 (NO/NC seçilebilir)
	Sıkıştırma	64KN (Ağ)
Ağ	Sesli İletişim	G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
	Arayüz	2 yönlü
Protokol	DDNS	RJ-45 (Gigabit ethernet) x4, SFP x2
	İletim Bant Genişliği	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTP, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
Güvenlik	Maksimum Uzak Kullanıcı	Hanwha DDNS
	IP Sürümü	En Faz. 400 Mbps
Dil	Güvenlik	Arama (3), Canlı unicast (10), Multicast (20)
	OS	IP v4/v6
Web Tarayıcı	Güvenlik	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim Günlüğü, 802.1x, Şifreleme, 2Adam-kuralı
	Görüntüleyici	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca
Yazılım	Web Tarayıcı	Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 veya üzeri)
	Görüntüleyici	MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox
FONKSİYONLAR	Görüntüleyici	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPoLIS mobil görüntüleyici
	Yazılım	CMS Desteği
Kamera Ayarı	Kaydet	3. taraf VMS'e entegrasyon için destek SDK/CGI (SUNAPI)
	Ayar Öğeleri	Otomatik, Manüel
PTZ	PoE Güç Kontrolü	IP Adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı, Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D8N, SSNR, Obtüratör, SSDR, DIS)
	Kontrol	Balıkgözü çarpıklık giderme modu, Koridor İzleme Ayarı, Kamera web sayfası
Akıllı Telefon	Ön ayar	YOK
	Destek Modeli	GUI, Webviewer, SPC-2000 ile
Yedeklilik	Protokol Desteği	255 Önayar
	Kontrol	I-Phone, Android
Sistem Denetimi	Maks. Uzak Kullanıcı	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Üstlenme	Canlı (16 KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1 KN)
GÖSTERGE / ARAYÜZ	ARB	Arama (3) / Canlı Unicast (10)
	Fare, Web, Denetleyici (SPC-2000)	N + 1
Ön	Gösterge	Evet
	Anahtar	YOK
Konektörler	VGA	Alt : 1 (32 div. moda kadar canlı ekranı destekler)
	HDMI	Ana : 1 (Her ikisi Canlı Live / PB / Ayar'ı destekler)
Ses	Ses	~ 4K'ya kadar destekler (3840 x 2160, Tek monitör modu 64 div)
	Ethernet	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
Alarm	Alarm	RJ-45 4ea (LAN/WAN, 1Gbps), 1000M SFP 2
	USB	Giriş 4, (Terminal bloğu), Alarm sıfırlama 1
Depolama	Depolama	Çıkış 4 (Terminal bloğu) - Röle çıkışı (NO/NC/COM) - Röle çıkışı 2 ~ 4 (NO/COM)
	Seri	2 (Ön 2)
Sıfırla	Sıfırla	iSCSI
	Güç Kablo	RS-232C (UPS Desteği) (1)
SİSTEM	Günlük	Anahtar(1)
	Günlük Listesi	2 AC Giriş
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	LED (Durum göstergesi) : HDD İşlem 12, RAID Durum 1, Alarm 1, Güç 1, Kayıt 1, Yedek 1, Ağ 1
	Nemlilik	+0°C ila +40°C (+32°F ila +104°F)
ELEKTRİKSEL	Güç	%20 ~ %85 NN
	Güç Tüketimi	100 ~ 240 VAC ±%10; 50/60 Hz, 3~1.5A (Çift SMPS)
MEKANİK	Renk/ Malzeme	En Faz. 250 W (853 BTU, HDD 12 ile)
	Boyut (GxYxD)	Siyah / Metal
Ağırlık	Ağırlık	436,0 x 132,0 x 450,0 mm (17,17" x 5,2" x 17,72") (3U)
	Ağırlık	Yaklaşık 11Kg (24.3 lb, HDD dahil değil)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir