

HCV-7070R

QHD (4MP) Analog Vandalizme Dayanıklı IR Dome Kamera




Temel Özellikleri

- QHD (2560 x 1440, 30fps) çözünürlük
- 0,16 Lüks@F1.6 (Renkli), 0 Lüks (S/B : IR LED açık)
- 3,2 ~ 10 mm (3.1x) değişken odaklı lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, Hareket algılama
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır), Çift güç
- IP66, IK10 desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

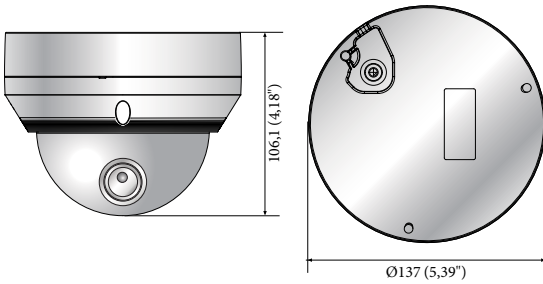

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



HCV-7070RN/P

VIDEO

Görüntüleme Aygıtı	1/3" 4M CMOS	
Toplam Pikseller	2.720(Y) x 1.536(D)	
Efektif Pikseller	2.688(Y) x 1.520(D)	
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,16 Lüks (F1.6) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)	
Video Çıkışı	BNC (AHD), Montaj için Ek CVBS (2 Pim konektör türü)	
Çözünürlük	2560 x 1440	
Maks. Kare Oranı	30fps @ 4M	25fps @ 4M

PAN / TILT / DÖNDÜR

Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
-----------------------------	----------------------------------

LENSTİPİ

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,2 ~ 10mm (3.1x) değişken odaklı
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 93,48°(Geniş) ~ 29,44°(Tele) / D : 50,47°(Geniş) ~ 16,64°(Tele) / D : 112,53°(Geniş) ~ 33,7°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	DC Otom İris
Montaj Tipi	Karta takılan tip

İŞLETİMSEL

Ekran Üstü Görüntü	Birden Çok Dil Desteği (14) İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe	
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC	
Geniş Dinamik Aralık	D-WDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Gürültü Azaltma	2D DNR	
Hareket algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)	
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 2 bölge)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/30sn ~ 1/12.000sn	1/25sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / H-Rev / V-Rev	
Alarm	(MD) çıkış 1	
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel	
Protokol	AHD : ACP (AHD Koaks Protokol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)	
IR Mesafesi	30 m (98,43 ft)	
Video İletim Mesafesi	500m (5C2V Koaksiyel kablo)	

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem * -10°C (+14°F)'in üzerinde çalıştırılmalıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10

ELEKTRİKSEL

Giriş Gerilimi	Dual (24V AC ±%10 ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	En Fazla 5,8 W

MEKANİK

Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø137 x 106,1 mm (Ø5,39" x 4,18")
Ağırlık	715 g (1,58 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.