

# HCV-6080R

1080p Analog HD Vandalizme Dayanıklı IR Dome Kamera




## Temel Özellikleri

- Full HD çözünürlük
- 0,11 Lüks@F1.6 (Renkli), 0 Lüks (S/B : IR LED açık)
- 3.2 ~ 10mm (3.1x) motorize V/F lens
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB)
- SSNRIV, Hareket algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 30 m, IP66, IK10
- İletim mesafesi en fazla 500m
- Kolay Kurulum (Tak ve çalıştır), Çift güç

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

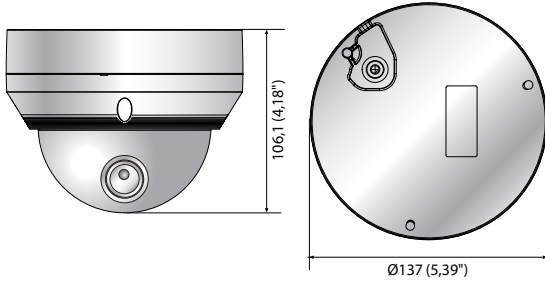

## Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



	HCV-6080RN	HCV-6080RP
<b>VIDEO</b>		
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" 2M CMOS	
Toplam Pikseller	1.945(Y) x 1.109(D) 2.16M piksel	
Efektif Pikseller	1.945(Y) x 1.097(D) 2.13M piksel	
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,11 Lüks (F1.6, 1/30sn) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	
S / N Oranı	52 dB (AGC Kapalı, Ağır Açık)	
Video Çıkışı	BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS seçilebilir)	
Çözünürlük	1920 x 1080	
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p(N)	25fps@1080p(P)
<b>PAN / TILT / DÖNDÜR</b>		
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	
<b>LENTİPİ</b>		
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,2 ~ 10mm (3.1x) motorize değişken odaklı	
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6	
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 110,2°(Geniş) ~ 32°(Tele) / D : 55,4°(Geniş) ~ 18°(Tele) / D : 128,4°(Geniş) ~ 36,6°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)	
Odak Kontrolü	Simple Focus (Motorize V/F) / Manüel	
Lens Tipi	DC Otom İris	
Montaj Tipi	Karta takılan tip	
<b>İŞLETİMSEL</b>		
Ekran Üstü Görüntü	Birden çok dil desteği (16) İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsviçre, Danca, Türkçe	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 Karakter Görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	120 dB	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)	
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)	
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 8 bölge)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan (4.500K ~ 8.500K) / Manüel / AWC (1.800K ~ 10.500K)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn	
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri	
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, ITS, İç Mekan, Kullanıcı	
Alarm	(MD) Çıkış 1	
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel	
Protokol	AHD : ACP (AHD Koaks Protokol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI Koaks Protokolü), TCP (TVI Koaks Protokolü)	
IR Mesafesi	30 m (98,43 ft)	
Video İletim Mesafesi	500m (5C2V Koaksiyel Kablo)	
<b>ÇEVRESEL</b>		
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55 °C (-22°F ~ +131 °F) / %90 altı Bağıl Nem * -10 °C (+14 °F)'in üzerinde çalıştırılmamalıdır	
IP Koruma Sınıfı	IP66	
Darbelere Direnç	IK10	
<b>ELEKTRİKSEL</b>		
Giriş Gerilimi / Akımı	Dual (24V AC ±%10 ve 12V DC ±%10)	
Güç Tüketimi	En Fazla 4,2 W	
<b>MEKANİK</b>		
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum	
Boyutlar (GxY)	Ø137 x 106,1 mm (Ø5,39" x 4,18")	
Ağırlık	725g (1,60 lb)	

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir  
\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.