

# SPC-7000

Sistem Denetim Klavyesi




## Temel Özellikleri


- 5" TFT dokunmatik LCD
- Ağ kameraları / SSM kontrolü
- Kullanıcı dostu tasarım ve kullanımı kolay klavye
- PTZ fonksiyonunu kontrol etmek için 3 eksenli kumanda kolu
- Üniversal kullanım için çıkarılabilir kumanda kolu/jog shuttle (Sağ /Sol kullanım)
- USB arayüz desteği (SSM için 1, görüntü şipşakı/Yükseltme için 1)
- Hızlı kamera döşeme haritalaması, Yapılandırma içeri/dışarı aktarma

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

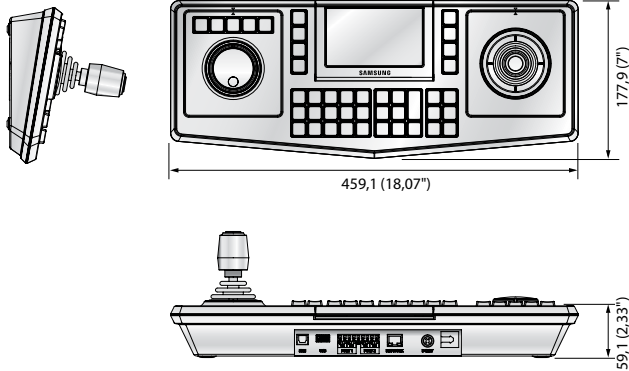

## Sistem Yapılandırması

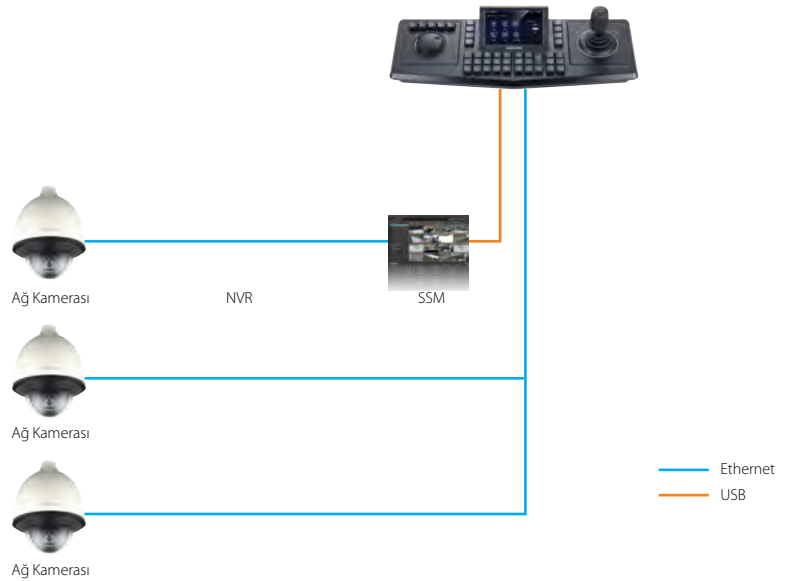

## SPC-7000

İLETİŞİM	
Kontrol Ekipmanı	Ağ kamerası / SSM
Arayüz	Ethernet (Ağ kamerası), USB (SSM) 1, USB 1 (Yükseltme, içeri/dışarı aktarma yapılandırması, Görüntü şipşakı)
Arayüz Protokolü	Ethernet: SUNAPI USB: Özel
Kontrol Edilecek Birimler	En Faz. 255 (Ağ Kamerası), 1 (SSM)
Ağ Protokolü	TCP, HTTP, DHCP, IPv4
ÇALIŞMA MEKANİK	
LCD Ekran	5" TFT LCD
Kumanda Kolu	3 Eksenli döndürme yakınlaştırması
Jog Shuttle	SSM oynatma kontrolü
KONTROL	
Kamera	Pan/Tilt/Yakınlaştırma, Odak, Otom. odak, Önarar, Grup, Tur, Çevirme, İzleme, Otom. izleme, Alarm kapalı/açık, Dondurma
Video Duvarı	Kamera döşeme (Kanal) haritalama, Düzen (Ekran bölme modu) değiştirme
Kaydedici	Kaydetme / Oynatma kontrolü, Alarm kapalı, Menü
Aygıt Yönetimi	Dahili cihaz kaydı / LCD'de değiştirme
Kullanıcı Yönetimi	Yönetici + 9 operatör
İçeri aktar/ Dışarı aktar	Yapılandırma içeri / dışarı aktar
ÇEŞİTLİ	
Video Şipşakı	USB belleği kullanarak hareketsiz görüntü (Ağ kamerası) dışarı aktarma
Giriş	Alfabe girişi (Sanal klavye)
Dil	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Türkçe, Lehçe, Rusça, Korece, Çince, Japonca
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C (+32°F ~ +104°F)
Çalışma Nemliliği	%20 ~ 85
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi	12V DC
Güç Tüketimi	En Faz. 6,4 W
MEKANİK	
Ebatlar (GxYxD)	459,1 x 59,1 x 177,9 mm (18,07" x 2,33" x 7")
Ağırlık	1,5 Kg (3,3 lb)

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir